




**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**  
FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755



**WEGESPERREN / SCHRANKEN**

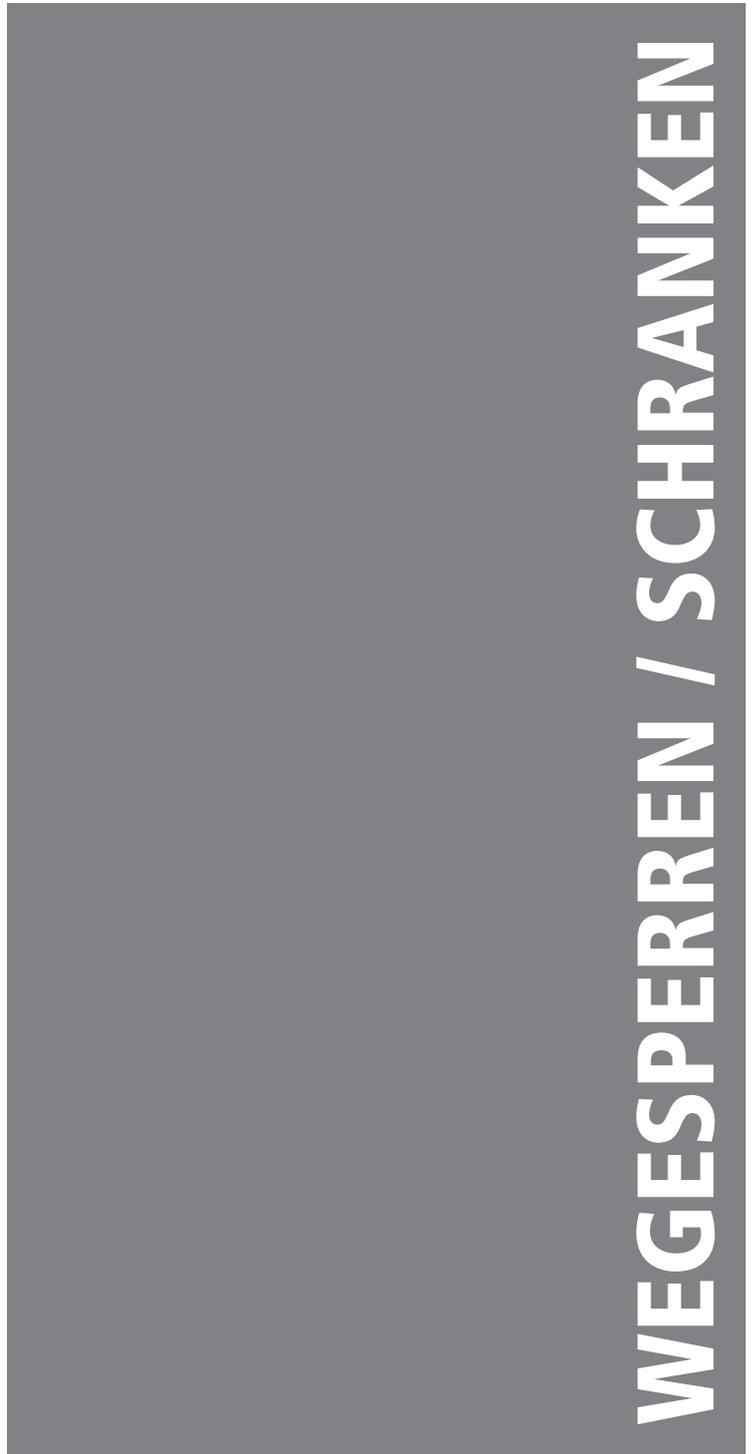

**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**

**FON 07 61 - 51 51 7-0**

**FAX 07 61 - 51 51 755**

## WEGESPERREN / SCHRANKEN



### Wegesperren, herausnehmbar, drehbar

Stahlrundrohr Durchmesser 60 mm

mit Dreikantverschluß nach DIN 3223

incl. feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.10 / 460.40

Gesamthöhe: ca. 1400 mm

Überflur ca. 1000 mm

	Gesamtlänge	ca. kg	Art.-Nr.
<b>ohne Knieholm</b>			
feuerverzinkt	1000 mm	15,0	4795_465.10F
	1500 mm	17,0	4795_465.15F
	2000 mm	19,0	4795_465.20F
	2500 mm	21,0	4795_465.25F
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	1000 mm	15,0	4795_465.10FB
	1500 mm	17,0	4795_465.15FB
	2000 mm	19,0	4795_465.20FB
	2500 mm	21,0	4795_465.25FB
<b>mit Knieholm</b>			
feuerverzinkt	1000 mm	18,0	4795_465.32F
	1500 mm	21,0	4795_465.33F
	2000 mm	25,0	4795_465.34F
	2500 mm	29,0	4795_465.35F
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	1000 mm	18,0	4795_465.32FB
	1500 mm	21,0	4795_465.33FB
	2000 mm	25,0	4795_465.34FB
	2500 mm	29,0	4795_465.35FB



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**

**FON 07 61 - 51 51 7-0**

**FAX 07 61 - 51 51 755**

## WEGESPERREN / SCHRANKEN

### Wegesperren mit Dreikantverschluß

nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus:

**1 ortsfester Pfosten, drehbar**

Vierkantrohr 70 x 70 mm, 900 mm Überflur

**1 lösbarer Pfosten mit Dreikantverschluß**

Vierkantrohr 70 x 70 mm, 900 mm Überflur

**1 Bodenhülse Typ 470.10**

Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang

**1 Oberholm**

Vierkantrohr 60 x 40 mm



		Gesamtlänge	ca. kg	Art.-Nr.
	<b>mit Oberholm</b>			
	feuerverzinkt	1500 mm	25,5	4795_410.15
		2000 mm	27,0	4795_410.20
		2500 mm	28,5	4795_410.25
		3000 mm	30,0	4795_410.30
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	1500 mm	25,5	4795_410.15B
		2000 mm	27,0	4795_410.20B
		2500 mm	28,5	4795_410.25B
	3000 mm	30,0	4795_410.30B	
	<b>mit Ober- und Knieholm</b>			
	feuerverzinkt	1500 mm	29,5	4795_412.15
		2000 mm	32,5	4795_412.20
		2500 mm	35,5	4795_412.25
		3000 mm	38,5	4795_412.30
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	1500 mm	29,5	4795_412.15B
		2000 mm	32,5	4795_412.20B
		2500 mm	35,5	4795_412.25B
	3000 mm	38,5	4795_412.30B	



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**

**FON 07 61 - 51 51 7-0**

**FAX 07 61 - 51 51 755**

## WEGESPERREN / SCHRANKEN

### Wegesperren feststehend

zusammenschraubbar, incl. Schrauben  
bestehend aus:

#### 2 ortsfeste Pfosten

Vierkantrohr 70 x 70 mm, 900 mm Überflur  
mit Erdanker, 400 mm Unterflur

#### 1 Holm

Rechteckrohr 60 x 40 mm



		Gesamtlänge	ca. kg	Art.-Nr.
	<b>mit Oberholm</b>			
	feuerverzinkt	1500 mm	19,5	4795_414.15
		2000 mm	21,0	4795_414.20
		2500 mm	22,5	4795_414.25
		3000 mm	23,5	4795_414.30
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	1500 mm	19,5	4795_414.15B
		2000 mm	21,0	4795_414.20B
		2500 mm	22,5	4795_414.25B
3000 mm		23,5	4795_414.30B	
	<b>mit Ober- und Knieholm</b>			
	feuerverzinkt	1500 mm	23,5	4795_416.15
		2000 mm	26,5	4795_416.20
		2500 mm	29,5	4795_416.25
		3000 mm	31,5	4795_416.30
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen	1500 mm	23,5	4795_416.15B
		2000 mm	26,5	4795_416.20B
		2500 mm	29,0	4795_416.25B
3000 mm		31,5	4795_416.30B	




**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**  
FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755

## WEGESPERREN / SCHRANKEN



### Wegesperren feststehend

als Rahmen geschweißt  
Vierkantrohr 70 x 70 mm, 900 mm Überflur  
Gesamthöhe: 1300 mm  
Querholm 60 x 40 mm

		Gesamtlänge	ca. kg	Art.-Nr.
 	<b>ohne Knieholm</b>			
	feuerverzinkt	1500 mm	19,0	4795_4014.15
		2000 mm	20,0	4795_4014.20
		2500 mm	22,0	4795_4014.25
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	1500 mm	19,0	4795_4014.15B
		2000 mm	20,5	4795_4014.20B
2500 mm		22,5	4795_4014.25B	
 	<b>mit Knieholm</b>			
	feuerverzinkt	1500 mm	23,0	4795_4016.15
		2000 mm	25,5	4795_4016.20
		2500 mm	28,0	4795_4016.25
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	1500 mm	23,0	4795_4016.15B
		2000 mm	25,5	4795_4016.20B
2500 mm		28,0	4795_4016.25B	



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**  
FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755

## WEGESPERREN / SCHRANKEN

### drehbare Gatterschranke

horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten  
Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen  
vorgerichtet für Vorhangschloß oder mit Dreikantverschluß  
nach DIN 3223 bzw. Profilylinderschloß

Drehpfosten: Stahlrohr 102 mm Durchmesser  
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 mm Durchmesser  
Höhe: ca. 950 mm Überflur



	Gesamtbreite	ca. kg	Art.-Nr.
<b>für Vorhangschloß zum Einbetonieren</b>			
feuerverzinkt	1500 mm	32,0	4795_413.151V
	2000 mm	35,0	4795_413.201V
	2500 mm	38,0	4795_413.251V
	3000 mm	41,0	4795_413.301V
	3500 mm	44,0	4795_413.351V
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen	1500 mm	32,0	4795_413.151VB
	2000 mm	35,0	4795_413.201VB
	2500 mm	38,0	4795_413.251VB
	3000 mm	41,0	4795_413.301VB
	3500 mm	44,0	4795_413.351VB
<b>mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 zum Einbetonieren</b>			
feuerverzinkt	1500 mm	32,0	4795_413.151F
	2000 mm	35,0	4795_413.201F
	2500 mm	38,0	4795_413.251F
	3000 mm	41,0	4795_413.301F
	3500 mm	44,0	4795_413.351F
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen	1500 mm	32,0	4795_413.151FB
	2000 mm	35,0	4795_413.201FB
	2500 mm	38,0	4795_413.251FB
	3000 mm	41,0	4795_413.301FB
	3500 mm	44,0	4795_413.351FB
<b>mit Profilylinderschloß zum Einbetonieren</b>			
feuerverzinkt	1500 mm	32,0	4795_413.151Z
	2000 mm	35,0	4795_413.201Z
	2500 mm	38,0	4795_413.251Z
	3000 mm	41,0	4795_413.301Z
	3500 mm	44,0	4795_413.351Z
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen	1500 mm	32,0	4795_413.151ZB
	2000 mm	35,0	4795_413.201ZB
	2500 mm	38,0	4795_413.251ZB
	3000 mm	41,0	4795_413.301ZB
	3500 mm	44,0	4795_413.351ZB



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**  
FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755

## WEGESPERREN / SCHRANKEN

### Drehschranke

horizontal schwenkbare Schranke mit 2 Auflagepfosten  
Verriegelung der geöffneten oder geschlossenen Schranke  
am jeweiligen Auflagepfosten, Verriegelungsmöglichkeit  
für Vorhangschloß, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223  
oder mit Profilzylinderschloß

Drehpfosten: Stahlrohr 102 mm Durchmesser  
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm  
Auflagepfosten: Sthlrohr 70 x 70 mm  
Höhe: ca. 950 mm Überflur



	lichte Weite	ca. kg	Art.-Nr.
<b>für Vorhangschloß zum Einbetonieren</b>			
feuerverzinkt	2500 mm	39,0	4795_413.250V
	3000 mm	43,0	4795_413.300V
	3500 mm	47,0	4795_413.350V
	4000 mm	49,0	4795_413.400V
	4500 mm	51,0	4795_413.450V
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen	2500 mm	39,0	4795_413.250VB
	3000 mm	43,0	4795_413.300VB
	3500 mm	47,0	4795_413.350VB
	4000 mm	49,0	4795_413.400VB
	4500 mm	51,0	4795_413.450VB
<b>mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 zum Einbetonieren</b>			
feuerverzinkt	2500 mm	39,0	4795_413.250F
	3000 mm	43,0	4795_413.300F
	3500 mm	47,0	4795_413.350F
	4000 mm	49,0	4795_413.400F
	4500 mm	51,0	4795_413.450F
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen	2500 mm	39,0	4795_413.250FB
	3000 mm	43,0	4795_413.300FB
	3500 mm	47,0	4795_413.350FB
	4000 mm	49,0	4795_413.400FB
	4500 mm	51,0	4795_413.450FB
<b>mit Profilzylinderschloß zum Einbetonieren</b>			
feuerverzinkt	2500 mm	39,0	4795_413.250Z
	3000 mm	43,0	4795_413.300Z
	3500 mm	47,0	4795_413.350Z
	4000 mm	49,0	4795_413.400Z
	4500 mm	51,0	4795_413.450Z
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen	2500 mm	39,0	4795_413.250ZB
	3000 mm	43,0	4795_413.300ZB
	3500 mm	47,0	4795_413.350ZB
	4000 mm	49,0	4795_413.400ZB
	4500 mm	51,0	4795_413.450ZB



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**  
FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755

## WEGESPERREN / SCHRANKEN

### Wegeschanke mit Gegengewicht und Auflagestütze


- Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln incl. 4 Bohrungen d = 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
- Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm incl. 4 Bohrungen d = 20 mm für Anker
- Schrankenbaum:** starkwandiges Aluminiumrohr 80 mm mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß / rot reflektierenden Streifen
- Verschluss:** an der Auflagestütze  
Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze
- Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 900 mm
- Höhe:** ca. 950 mm Überflur



	lichte Weite	ca. kg	Art.-Nr.
<b>für Vorhangschloß</b>	3000 mm	50,0	4795_411.30VPB
	4000 mm	70,0	4795_411.40VPB
	5000 mm	90,0	4795_411.50VPB
	6000 mm	110,0	4795_411.60VPB
	7000 mm	125,0	4795_411.70VPB
<b>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</b>	3000 mm	50,0	4795_411.30FPB
	4000 mm	70,0	4795_411.40FPB
	5000 mm	90,0	4795_411.50FPB
	6000 mm	110,0	4795_411.60FPB
	7000 mm	125,0	4795_411.70FPB
<b>mit Profilzylinderschloß</b>	3000 mm	50,0	4795_411.30ZPB
	4000 mm	70,0	4795_411.40ZPB
	5000 mm	90,0	4795_411.50ZPB
	6000 mm	110,0	4795_411.60ZPB
	7000 mm	125,0	4795_411.70ZPB
<b>Bodenhülsen zum Einbetonieren</b> mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze incl. Schrauben M16 feuerverzinkt		16,0	4795_411.92
<b>Seilzugverstärkung</b>			4795_411.95

## Wegeschanke mit Gegengewicht und Pendelstütze

- Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln incl. 4 Bohrungen d = 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
- Schrankenbaum:** starkwandiges Aluminiumrohr 80 mm mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß / rot reflektierenden Streifen
- Verschluss:** an der Hauptstütze mit Steckbolzen Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke
- Pendelstütze:** Aluminiumrohr d = 60 mm
- Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 900 mm
- Höhe:** ca. 950 mm Überflur

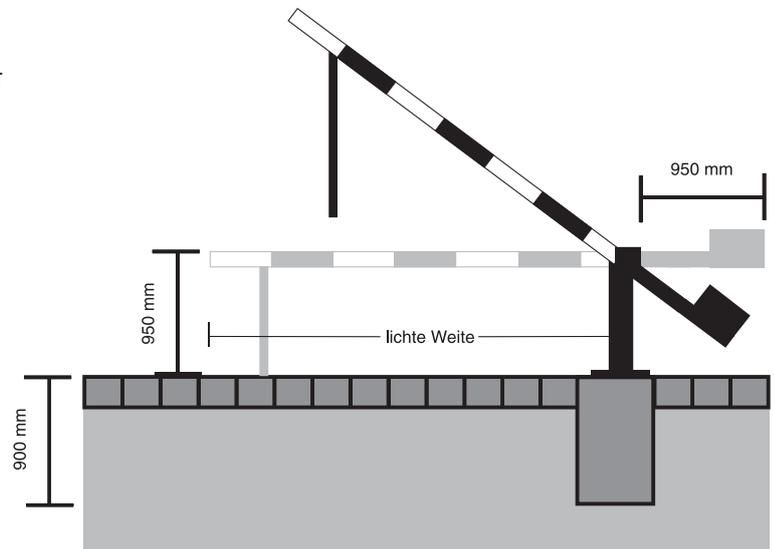

	lichte Weite	ca. kg	Art.-Nr.
<b>für Vorhangschloß</b>	3000 mm	45,0	4795_411.31VPB
	4000 mm	65,0	4795_411.41VPB
	5000 mm	85,0	4795_411.51VPB
	6000 mm	105,0	4795_411.61VPB
	7000 mm	122,0	4795_411.71VPB
<b>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</b>	3000 mm	45,0	4795_411.31FPB
	4000 mm	65,0	4795_411.41FPB
	5000 mm	85,0	4795_411.51FPB
	6000 mm	105,0	4795_411.61FPB
	7000 mm	122,0	4795_411.71FPB
<b>mit Profilzylinderschloß</b>	3000 mm	45,0	4795_411.31ZPB
	4000 mm	65,0	4795_411.41ZPB
	5000 mm	85,0	4795_411.51ZPB
	6000 mm	105,0	4795_411.61ZPB
	7000 mm	122,0	4795_411.71ZPB
<b>Bodenhülsen zum Einbetonieren</b> mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze incl. Schrauben M16 feuerverzinkt		12,0	4795_411.91
<b>Seilzugverstärkung</b>			4795_411.95



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**  
FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755

## WEGESPERREN / SCHRANKEN

### Handschanke mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze

- Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln incl. 4 Bohrungen 20 mm für Anker feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
- Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm incl. 4 Bohrungen für Anker
- Schrankenbaum: starkwandiges Aluminiumrohr 80 mm weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen, Verschluß am Auflagepfosten
- Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm
- Höhe: ca. 950 mm Überflur



	lichte Weite	ca. kg	Art.-Nr.
<b>für Vorhangschloß</b>	3000 mm	45,0	4795_415.30VPB
	4000 mm	48,0	4795_415.40VPB
	5000 mm	51,0	4795_415.50VPB
	6000 mm	54,0	4795_415.60VPB
	7000 mm	58,0	4795_415.70VPB
<b>mit Dreikantverschluß nach DIN 3223</b>	3000 mm	45,0	4795_415.30FPB
	4000 mm	48,0	4795_415.40FPB
	5000 mm	51,0	4795_415.50FPB
	6000 mm	54,0	4795_415.60FPB
	7000 mm	58,0	4795_415.70FPB
<b>mit Profilzylinderschloß</b>	3000 mm	45,0	4795_415.30ZPB
	4000 mm	48,0	4795_415.40ZPB
	5000 mm	51,0	4795_415.50ZPB
	6000 mm	54,0	4795_415.60ZPB
	7000 mm	58,0	4795_415.70ZPB
<b>mit Dreikantverschluß und Profilzylinderschloß</b>	3000 mm	45,0	4795_415.30FZPB
	4000 mm	48,0	4795_415.40FZPB
	5000 mm	51,0	4795_415.50FZPB
	6000 mm	54,0	4795_415.60FZPB
	7000 mm	58,0	4795_415.70FZPB
<b>Bodenhülsen zum Einbetonieren</b> mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze incl. Schrauben M16		16,0	4795_415.92
<b>Seilzugverstärkung</b>			4795_411.95



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**

**FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755**

## WEGESPERREN / SCHRANKEN

### Handschränke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze

**Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln incl. 4 Bohrungen 20 mm für Anker feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet  
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke

**Pendelstütze:** Aluminiumrohr 60 mm Durchmesser

**Schrankenbaum:** starkwandiges Aluminiumrohr 80 mm weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen, Verschluß an der Hauptstütze

**Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 180 mm

**Höhe:** ca. 950 mm Überflur



	lichte Weite	ca. kg	Art.-Nr.
<b>für Vorhangschloß</b>	3000 mm	41,0	4795_415.31VPB
	4000 mm	44,0	4795_415.41VPB
	5000 mm	47,0	4795_415.51VPB
	6000 mm	50,0	4795_415.61VPB
	7000 mm	54,0	4795_415.71VPB
<b>mit Dreikantverschluß nach DIN 3223</b>	3000 mm	41,0	4795_415.31FPB
	4000 mm	44,0	4795_415.41FPB
	5000 mm	47,0	4795_415.51FPB
	6000 mm	50,0	4795_415.61FPB
	7000 mm	54,0	4795_415.71FPB
<b>mit Profilzylinderschloß</b>	3000 mm	41,0	4795_415.31ZPB
	4000 mm	44,0	4795_415.41ZPB
	5000 mm	47,0	4795_415.51ZPB
	6000 mm	50,0	4795_415.61ZPB
	7000 mm	54,0	4795_415.71ZPB
<b>mit Dreikantverschluß und Profilzylinderschloß</b>	3000 mm	41,0	4795_415.31FZPB
	4000 mm	44,0	4795_415.41FZPB
	5000 mm	47,0	4795_415.51FZPB
	6000 mm	50,0	4795_415.61FZPB
	7000 mm	54,0	4795_415.71FZPB
<b>Bodenhülsen zum Einbetonieren mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze incl. Schrauben M16</b>		12,0	4795_415.91
<b>Profilzylinder mit Zwangsschließung</b>			4795_411.96



**BESCHILDERUNGS- UND  
MARKIERUNGS-SERVICE  
GMBH F R E I B U R G**  
FON 07 61 - 51 51 7-0  
FAX 07 61 - 51 51 755

## HÖHENBEGRENZER



### Höhenbegrenzer

feuerverzinkt und weiß beschichtet  
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

	Gesamtlänge	ca. kg	Art.-Nr.
<b>Feststehend zum Einbetonieren</b>			
2 Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm Gesamthöhe: ca. 2500 mm			
1 Querholm 60 x 40 mm Rechteckrohr Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen			
	3000 mm	40,0	4795_417.30B
	4000 mm	44,0	4795_417.40B
<b>Schwenkbar zum Einbetonieren</b>			
1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantrrohr ortsfest zum Einbetonieren			
1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantrrohr lösbar mit Dreikantverschluß			
1 Bodenhülse 80 x 80 mm Vierkantrrohr 500 mm Gesamthöhe: ca. 2500 mm Durchfahrtshöhe: 2000 mm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen			
	3000 mm	45,0	4795_417.31B
	4000 mm	50,0	4795_417.41B
<b>Feststehend zum Einbetonieren</b>			
2 Vierkantpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 mm Gesamthöhe: ca. 3000 mm			
1 Querholm 100 x 100 mm Stahlrohr Durchfahrtshöhe ca. 2300 mm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen			
	3000 mm	90,0	4795_417.32B
	4000 mm	100,0	4795_417.42B
	5000 mm	110,0	4795_417.52B
	6000 mm	120,0	4795_417.62B